

HAUPTORDINATION - EICHENSTRASSE 50-52

Allgemein

- Etwaige Anpassungen vom Elektriker in Absprache mit PVE/ÖBA!
- die Deckenleuchten sind prinzipiell Bestand (bez. Stromauslass)
- die Deckenklimageräte sind prinzipiell Bestand (bez. Stromauslass) Steuerung lt. Klimatechnik/PVE.
- Brandmelder in jeden Raum! (Einzelbatterie)
- Fluchtwegsleuchten und Aufheller lt. Norm!
- Lichtfarbe lt. Wunsch PVE
- Die Deckenleuchten lt. Bestand.

EG.000 Windfang

- Beleuchtung und Stecker bleiben Bestand - eventuell durch neue Schalter (Design) ausgetauscht.
- Zusätze: Taster für Brandschutztür lt. Auftrag PVE.

EG.001 Wartebereich / Empfang

- Alle Steckdosen im Wartebereich mit Klappdeckel.
- Lichter 1, 1A, 1B, 2 werden vom Empfang ein und aus geschaltet.
- Lüftung soll im Bereich der Lichtschalter geschaltet werden.
- Trinkbrunnen Anschluss lt. Datenblatt.

- Jegliche Kabel für Arbeitsplätze beim Empfangspult werden durch Arbeitsplatte geführt und in Bereich darunter der durch Tip On Tür geöffnet werden kann gezogen. Was genau angesteckt werden muss, lt. PVE.

EG.002 ORDI 6

- Auslässe und Schalter lt. Plan

EG.003 VR

- Eventuell Spot in Decke, lt. Beleuchtungs-Simulation Elektriker.

EG.004 Patienten WC

- Lüftungsgerät an Decke - Anschlüsse lt. LÜ-Techniker.
- Deckenspot durch Bewegungsmelder.
- Bestehenden Notrufaster erhalten.
- Bestehende Lüftung ggf. erhalten.
- Event. Händetrockner bei Waschbecken, Produkt und Position durch PVE festlegen.

EG.005 Server

- Beleuchtung und Stecker bleiben Bestand.

EG.006 Aufenthaltsraum

- Küchenzeile wird durch Tischler erneuert. Stromanschlüsse bleiben gleich, ob Elektro ausgetauscht/erneuert werden muss lt. Elektriker.

EG.007 VR

- Licht, Lichtschalter und Alarmanlage bleibt an Position Bestand.

EG.008 WC

- Beleuchtung, Stecker und Lüftung bleiben Bestand - eventuell durch neue Schalter (Design) ausgetauscht - lt. Auftrag PVE.

EG.009 Infusion

- Kabel für PC sollen in einer "Box" unter dem Bildschirm versteckt werden. Kabeldurchführung in Box darunter Strom/Stecker.
- Notrufaster bei Möbel - Leuchte/Signal dafür bei Empfang.

EG.010 ORDI 2

- Jegliche Kabel für Schreibtisch werden durch Arbeitsplatte geführt und in Bereich darunter der durch Tip On Tür geöffnet werden kann gezogen Position lt. Plan. Was genau angesteckt werden muss, lt. PVE.
- Stecker (was wird benötigt) und Position für EKG fix/mobil lt. PVE.

EG.011 Lager

- Lüftungsgerät an Decke - Anschlüsse lt. LÜ-Techniker.
- Keine abgehängte Decke deshalb Lampe an Wand über Tür.

EG.012 Labor

- Stecker bei Waschtisch. Wie viele Schuko/Lan lt. PVE.
- Schuko für Kühlschrank? Eigener Kreis zur Gewährleistung für Kühlung des Kühlschranks?

EG.013 Gang

- Alle Steckdosen im Wartebereich mit Klappdeckel.
- Licht wird über Empfang geschaltet

EG.014 ORDI 5

- Stecker (was wird benötigt) und Position für EKG fix/mobil lt. PVE.

EG.015 ORDI 4

- Stecker (was wird benötigt) und Position für EKG fix/mobil lt. PVE.

EG.016 Putzraum

- Steckdosen für Waschmaschine und Bodenmaschine.

EG.017 ORDI 3

- Stecker (was wird benötigt) und Position für EKG fix/mobil lt. PVE.

EG.018 VR

- Beleuchtung, Stecker und Lüftung bleiben Bestand - eventuell durch neue Schalter (Design) ausgetauscht - lt. Auftrag PVE.

EG.019 WC

- Beleuchtung, Stecker und Lüftung bleiben Bestand - eventuell durch neue Schalter (Design) ausgetauscht - lt. Auftrag PVE.

WUNDE - EICHENSTRASSE 48

EG.020 Gang | Wunde-Warter.

- Beleuchtung, Stecker und Lüftung bleiben Bestand - eventuell durch neue Schalter (Design) ausgetauscht - lt. Auftrag PVE.
- Zusätze: Taster für Brandschutztür lt. Auftrag PVE.

EG.021 WDM 3

- Position der Bestand Steckdose und Schalter an neue Planung anpassen.

EG.022 WDM 1

- Position der Bestand Steckdose und Schalter an neue Planung anpassen.

EG.023 WDM 2

- Position der Bestand Steckdose und Schalter an neue Planung anpassen.

EG.024 Garderobe

- Beleuchtung und Stecker bleiben Bestand - eventuell durch neue Schalter (Design) ausgetauscht - lt. Auftrag PVE.

EG.025 VR

- Beleuchtung und Stecker bleiben Bestand - eventuell durch neue Schalter (Design) ausgetauscht - lt. Auftrag PVE.

EG.026 Umkleide

- Beleuchtung und Stecker bleiben Bestand - eventuell durch neue Schalter (Design) ausgetauscht - lt. Auftrag PVE.

EG.027 DU

- Beleuchtung und Stecker bleiben Bestand - eventuell durch neue Schalter (Design) ausgetauscht - lt. Auftrag PVE.

EG.028 WC


- Beleuchtung und Stecker bleiben Bestand - eventuell durch neue Schalter (Design) ausgetauscht - lt. Auftrag PVE.

Legende Elektroplan

	Schukosteckdose
	Schukosteckdose mit Deckel
	Lichtschalter h=110
	LAN Dose mit 2 Anschlüssen
	Deckenauslass Leuchte Spot
	Deckenauslass Leuchte 60x60
	Deckenauslass für Klimagerät
	Wandauslass für Wandlampe
	Deckenauslass für Lautsprecher
	Brandmelder
	Taster
	Fluchtwegsleuchte
	Aufheller
	Deckenleuchte 60x60
	Balkenleuchte
	Deckenspot

Standardhöhen: (beim nicht anders angegeben)
Steckdose 30 cm ü.FFOK
Lichtschalter 110 cm ü.FFOK
Steckdosen für Schreibtisch 80 cm ü.FFOK
Steckdosen bei Arbeitsplatte 100 cm ü.FFOK

UMBAUPHASEN

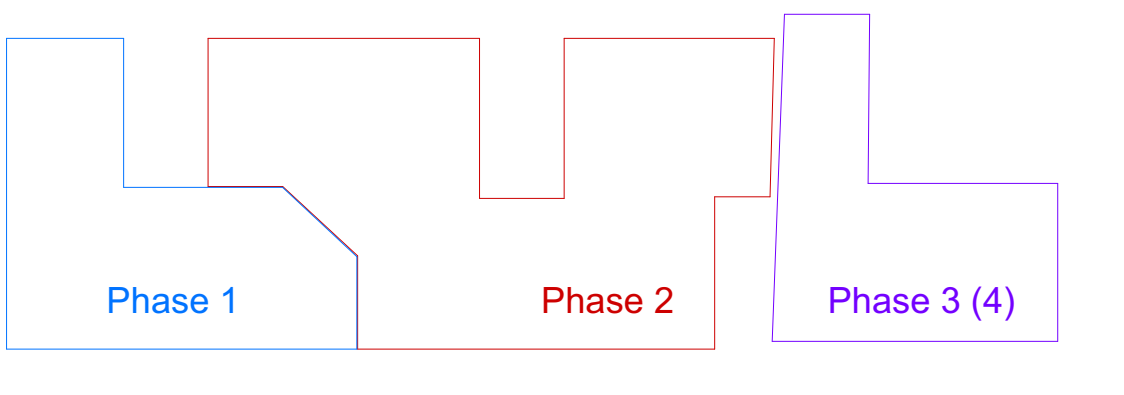

LEGENDE:

	Wanddurchbruch		Mauerwerk (wärmedämmend)
	Deckendurchbruch		Mauerwerk (nicht wärmedämmend)
	Bodenschlitz		unbewehrter Beton
	Bodendurchbruch		bewehrter Beton
	OK Fertigbau		Stein
	UK Fertigbau		Stahl (allgemein)
	OK Rohbau		Holz (allgemein)
	UK Rohbau		Holzwerkstoffe
	Höhenangabe einer waagrechten Fläche		Dämmstoff (hart)
	Höhenangabe eines Punktes in einem Bauwerk - Fertigmaß		Dämmstoff (weich)
	Höhenangabe eines Punktes in einem Bauwerk - Rohbaumaß		Kunststoff (allgemein)
	Klimastechnik + Lüftung + Installateur		Dichtstoff (allgemein)
	Strom / Elektro		Glas
	Möbel / Tischler		Gips (Gipskartonplatte)
	Bestand		Erdmaterial (allgemein)
	Abbruch		
	Neubau		

FFOK Bestand = ±0,00
FFOK = FOK + neuer Belag

ABKÜRZUNGEN IM PLAN

FOK	FUSSBODENBERKANTE	STUK	STURZUNTERKANTE (ROHBAUMASS)
FFOK	FERTIGE FUSSBODENBERKANTE	RPH	ROHPARAPETHÖHE
GOK	GELÄNDEBERKANTE	H	HÖHE
R0OK	ROHDECKENBERKANTE	E1,30-C	BRANDSCHUTZTÜR
RDUK	ROHDECKENUNTERKANTE	HKLS	HEIZUNG-KLIMA-LÜFTUNG-SANITÄR
FBD	FUSSBODENDURCHBRUCH	E	ELEKTRO
DOB	DECKENDURCHBRUCH	AR	ABFALLROHR (SCHMUTZWASSER)
WDB	WANDDURCHBRUCH	AB	AUFSTANDSBOGEN
WS	WANDSCHLITZ	RW	REGENROHR (REGENWASSER)
WA	WANDAUSSPRÜNG	DN	NEINDURCHMESSER
OK	OKERKANTE	PS	PUTZSCHACHT
UK	UNTERKANTE	PK	PUTZKAMMER
STUK	STURZUNTERKANTE (ROHBAUMASS)	KS	KANALSCHÖLE
RPH	ROHPARAPETHÖHE	KSE	KANALSCHLEIMMÜNDUNG
FPH	FERTIGPARAPETHÖHE	PT	PUTZTÜRCHEN
H	HÖHE	KT	KENTÜRCHEN
E1,30-C	BRANDSCHUTZTÜR	BA	BODENABLAUF
HKLS	HEIZUNG-KLIMA-LÜFTUNG-SANITÄR	BRE	BRANDRAUCHENTLÜFTUNG
E	ELEKTRO	OZ	GASZÄHLER
AR	ABFALLROHR (SCHMUTZWASSER)	LB	LEICHTBAU
AB	AUFSTANDSBOGEN	CT	KOMBITHERME
RW	REGENROHR (REGENWASSER)	HK	HEIZKÖRPER
DN	NEINDURCHMESSER		
PS	PUTZSCHACHT		
PK	PUTZKAMMER		
KS	KANALSCHÖLE		
KSE	KANALSCHLEIMMÜNDUNG		
PT	PUTZTÜRCHEN		
KT	KENTÜRCHEN		
BA	BODENABLAUF		
BRE	BRANDRAUCHENTLÜFTUNG		
OZ	GASZÄHLER		
LB	LEICHTBAU		
CT	KOMBITHERME		
HK	HEIZKÖRPER		

HÖHENBEZUG:

±0,00=+51,57 ü. Wiener Null

Die Naturmaße sind zu nehmen und die Koten zu prüfen!

Der aktuelle freigegebene Planstand entspricht den Planungsvorgaben der Bauherrschaft. Änderungen im Rahmen der Bauausführung sind mit der ÖBA und der Bauherrschaft abzustimmen. Alle Masse sind im Rahmen der Bestandserfassung des Ist-Zustandes und müssen während der Umbauphasen mit Naturmaßen abgestimmt werden.

E - AUSLASSPLAN

BAUVORHABEN

UMBAU - PVE Meidling

Eichenstrasse 50-52,
1120 Wien
Gst.Nr.: 348; EZ: 623; KG: Meidling (01305)

BAUWERBER

PVE-Meidling Regionalmedizinisches Zentrum
Ärzte für Allgemeinmedizin GmbH
Dr. Klapper & Dr. Grolig
Eichenstrasse 50-52
1120 Wien

GRUNDEIGENTÜMER

STADT WIEN - WIENER WOHNEN
Rosa-Fischer-Gasse 2
1030 Wien

ERDGESCHOSS

