



Druckloser Kleinspeicher, 5 L

KRO/KRU



KRO / KRU

Produktvorteile

Klein aber unentbehrlich. Ob Obertisch- oder Untertisch-Ausführung, der Speicher versorgt Sie rasch mit Warmwasser! Jetzt noch mehr Betriebssicherheit: die 5-Liter-Speicher der Typenreihe KRO/KRU sind mit einem selbststrückstellenden Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgestattet.

VORTEILE

- EPS Wärmedämmung
- Sicherheits-Temperaturbegrenzer (selbststrückstellend)
- Druckloser Polypropyleninnenkessel
- Entleerung über Kaltwasserrohr



©iStock.com/vgajic

TECHNISCHE DATEN

- Inhalt: 5 Liter, Leistung: 2 kW
- Stufenlose Temperaturregelung bis 75°C
- Kunststoffgehäuse, weiß
- Frostschutzstellung
- Kapillarrohrfühler
- Anschlusskabel mit Stecker
- Kalt- und Warmwasserrohr (verzinktes Stahlrohr) wird im Kunststoff mitgespritzt
- Kalt- und Warmwasseranschluss RG 1/2" bei KRO, RG 3/8" bei KRU
- Kupferheizkörper
- Erhältlich in Obertischausführung (KRO) + Untertischausführung (KRU)
- VDE, SIQ, CE und IP24 geprüft





KRO / KRU

Technische Daten

		KRU 051 Untertisch	KRO 052 Obertisch	KRU 052 Untertisch
Artikel Nr.		A 101 24	A 101 25	A 101 26
Aufheizzeit	h	0,31	0,18	
Anschlussleistung	kW ~ 230 V	1,2	2,0	
Abmessungen (A)	mm	256		
Abmessungen (B)	mm	390		
Abmessungen (C)	mm	213		
Abmessungen (D)	mm	-	264	-
Abmessungen (E)	mm	138	-	138
Verfügbare Kabellänge außerhalb des Gerätes*	mm	605	600	610
Temperatureinstellbereich	von	10		
	bis	75		
Max. Auslaufmenge	l/min	5		
Gewicht	kg	4		
Inhalt	l	5		
Warmhalteverlust S gemäß EN 12897	in kWh/24	0,32		
	Watt	13		
Zapfprofil		XXS		
Energieeffizienzklasse		A		

*Die Kabel haben eine Toleranz von +- 2 cm.

OBERTISCHAUSFÜHRUNG

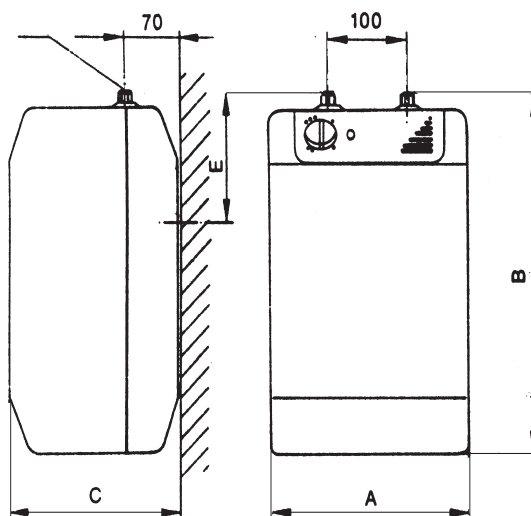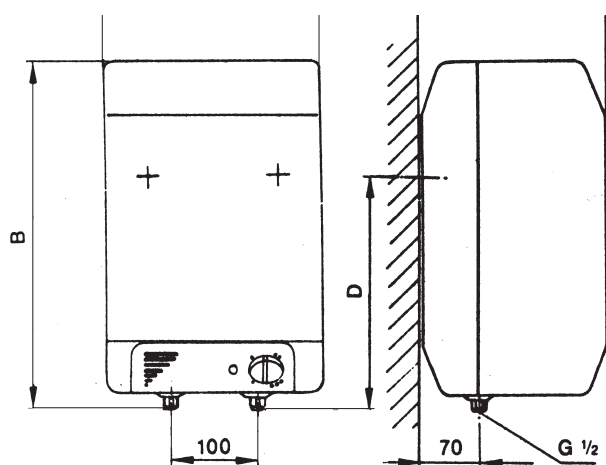

UNTERTISCHAUSFÜHRUNG



Zentrale & Werk: Austria Email AG,
Austriastrasse 6, 8720 Knittelfeld
Tel.: (03512) 700-0
E-Mail: office@austria-email.at
Internet: www.austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen:
Tel. (03512) 700 DW 324, DW 376, DW 413,
DW 417, DW 423, DW 425
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

